




REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI VENZONE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

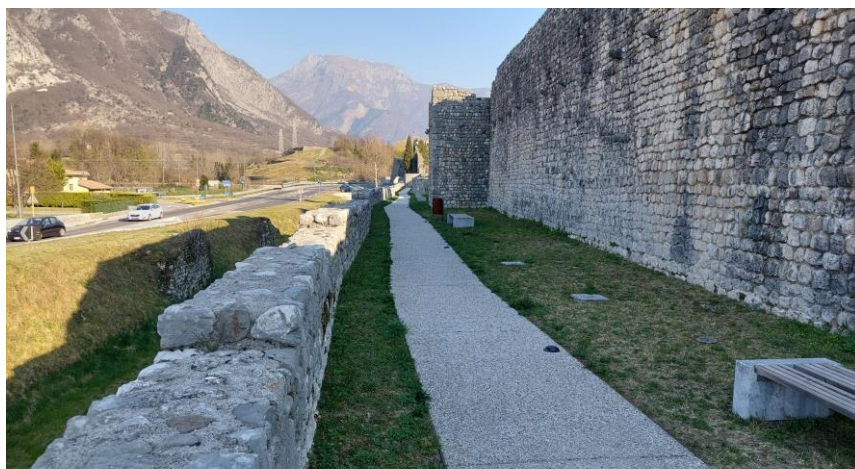

LAVORI DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI VENZONE – LOTTO 2 CUP I44H21000020001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE

Comune di Venzone
Piazza Municipio, 1
33010 – Venzone (UD)

PROGETTISTA

dott. ing. Cristiano Roselli della Rovere

TITOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA	INC	REV	
22/12/2022	RA810	0	
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	22/12/2022	Prima emissione	CRDR

**LAVORI DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI
VENZONE - LOTTO 2 - CUP I44H21000020001
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	20.6.IH2.01	1 Opere architettoniche 1.1 Opere edili per ftv CARPENTERIA METALLICA IN PROFILATI CAV...e assistenze murarie. Escluso ponteggi.					
	20.6.IH2.01.A	Acciaio S235 Tubolari 50x50x3 zincati campo 1.2					
		4,43 x (2x9,05+6x1,05) x 4 campo 1.3		432,37			
		4,43 x (2x28,85+13x1,05) x 4 campo 2.1		1.264,32			
		4,43 x (2x14,45+7x1,05) x 3 campo 2.2		481,76			
		4,43 x (2x14,45+7x1,05) x 3 piastre, bulloni e giunzioni		481,76			
		Sommano 20.6.IH2.01.A	kg	<u>2.910,21</u>	€ 7,93		€ 23.077,96
2	20.6.IH2.01.C	Acciaio S355 Tubolari 70x50x3 zincati campo 1.1					
		5,19 x (2x28,85+13x1,05) x 4 piastre, bulloni e giunzioni		1.481,23			
				150,00			
		Sommano 20.6.IH2.01.C	kg	<u>1.631,23</u>	€ 8,33		€ 13.588,15
3	20.6.IH2.01.D	Sovrapprezzo per zincatura a caldo					
		2910,21		2.910,21			
		1631,23		1.631,23			
		Sommano 20.6.IH2.01.D	kg	<u>4.541,44</u>	€ 1,17		€ 5.313,48
10	PA.A.101	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO PER FISSAGGI					
				1,00			
		Sommano PA.A.101	a corpo	<u>1,00</u>	€ 1.792,76		€ 1.792,76
11	PA.A.102	DEMOLIZIONI E RIPRISTINI IN COPERTURA PER FISSAGGI					
				1,00			
		Sommano PA.A.102	a corpo	<u>1,00</u>	€ 3.847,12		€ 3.847,12
		A Riportare:					€ 47.619,47

**LAVORI DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI
VENZONE - LOTTO 2 - CUP I44H21000020001
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 47.619,47
12	PA.A.103	FISSAGGI A ORDITURA METALLICA					
		campo 1.1					
		4 x 12		48,00			
		campo 1.2					
		4 x 26		104,00			
		campo 1.3					
		4 x 26		104,00			
		campo 2.1					
		3 x 14		42,00			
		campo 2.2					
		3 x 14		42,00			
		Sommano PA.A.103	cad	<u>340,00</u>	€ 2,50		€ 850,00
13	PA.A.104	DISPOSITIVI ANTICADUTA TIPO A tipo A		21,00			
		fissaggi scala		4,00			
		Sommano PA.A.104	cad	<u>25,00</u>	€ 73,10		€ 1.827,50
14	PA.A.105	DISPOSITIVO ANTICADUTA TIPO C 12+12+24+30		78,00			
		Sommano PA.A.105	m	<u>78,00</u>	€ 149,40		€ 11.653,20
		Sommano 1.1 Opere edili per ftv					€ 61.950,17
		Sommano 1 Opere architettoniche					€ 61.950,17

**LAVORI DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI
VENZONE - LOTTO 2 - CUP I44H21000020001
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
4	62.1.OH5.07	2 Impianto elettrico 2.0 Fotovoltaico LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16M16 0,6/1 ...one e sezione e la sua identificazione.					
	62.1.OH5.07.B	Cavo 16 mm ² ELEMENTARI - linea inverter-quadro, PE 85+15		100,00			
		MEDIE - linea inverter-quadro, PE		50,00			
		Sommano 62.1.OH5.07.B	m	150,00	€ 8,41	€	1.261,50
5	62.1.OH5.07.C	Cavo 25 mm ² ELEMENTARI - linea inverter-quadro, F+N 4 x 50		200,00			
		MEDIE - linea inverter-quadro, F+N 4 x 100		400,00			
		Sommano 62.1.OH5.07.C	m	600,00	€ 11,42	€	6.852,00
6	62.3.IN6.01	SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI RIGIDI IN P... tubazioni mediante supporti a collare.					
	62.3.IN6.01.D	Tubo d. est. 32 mm ELEMENTARI - Collegamento stringhe -inverter (2x50)+(2x20)+(2x65)		270,00			
		MEDIE- Collegamento stringhe-inverter		94,00			
		Sommano 62.3.IN6.01.D	m	364,00	€ 6,94	€	2.526,16
7	62.3.IN6.01.F	Tubo d. est. 50 mm ELEMENTARI - Collegamento inverter -quadro		85,00			
		MEDIE - Collegamento inverter-quadro		40,00			
		ELEMENTARI - Distribuzione interna locale quadri		25,00			
		MEDIE - Distribuzione interna locale quadri		25,00			
		Sommano 62.3.IN6.01.F	m	175,00	€ 11,65	€	2.038,75
9	62.5.QZ9.01	PULSANTE DI SGANCIO Fornitura e posa i...ti, martelletto frangivetro, accessori.					
	62.5.QZ9.01.A	Esecuzione da parete ELEMENTARI		1,00			
		A Riportare:		1,00		€	12.678,41

**LAVORI DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI
VENZONE - LOTTO 2 - CUP I44H21000020001
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,00			€ 12.678,41
		MEDIE		1,00			
		Sommano 62.5.QZ9.01.A	cad	2,00	€ 109,66		€ 219,32
15	PA.E.001	F.PO DI PANNELLO FOTOVOLTAICO ELEMENTARI		162,00			
		MEDIE		124,00			
		Sommano PA.E.001	cad	286,00	€ 237,34		€ 67.879,24
16	PA.E.002.A	F.PO DI QUADRI LATO CA - QE.FTV1 ELEMENTARI		1,00			
		Sommano PA.E.002.A	a corpo	1,00	€ 622,69		€ 622,69
17	PA.E.002.B	F.PO DI QUADRI LATO CA - QE.FTV2 MEDIE		1,00			
		Sommano PA.E.002.B	a corpo	1,00	€ 622,69		€ 622,69
18	PA.E.003.A	F.PO DI INVERTER 50kW ELEMENTARI		1,00			
		Sommano PA.E.003.A	cad	1,00	€ 4.631,73		€ 4.631,73
19	PA.E.003.B	F.PO DI INVERTER 40kW MEDIE		1,00			
		Sommano PA.E.003.B	cad	1,00	€ 3.746,23		€ 3.746,23
20	PA.E.004.A	F.PO CAVI SOLARI 4mmq ELEMENTARI (10)		10,00			
		MEDIE		10,00			
		Sommano PA.E.004.A	m	20,00	€ 2,88		€ 57,60
21	PA.E.004.B	F.PO CAVI SOLARI 6mmq ELEMENTARI 2 x ((3x50)+(3x20)+(4x65))		940,00			
		MEDIE 2 x (((4x42)+(4x5)))		376,00			
		Sommano PA.E.004.B	m	1.316,00	€ 3,39		€ 4.461,24
22	PA.E.005	F.PO DI ARMADIO STRADALE CON FISSAGGIO ELEMENTARI		1,00			
		A Riportare:		1,00			€ 94.919,15

**LAVORI DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI
VENZONE - LOTTO 2 - CUP I44H21000020001
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,00			€ 94.919,15
		MEDIE		1,00			
		Sommano PA.E.005	cad	<u>2,00</u>	€ 2.595,08		€ 5.190,16
23	PA.E.006	F.PO NUOVO QUADRO PARTENZA ELEMENTARI		1,00			
		ELEMENTARI		1,00			
		Sommano PA.E.006	corpo	<u>1,00</u>	€ 5.517,23		€ 5.517,23
24	PA.E.007	F.PO NUOVO QUADRO PARTENZA MEDIE		1,00			
		MEDIE		1,00			
		Sommano PA.E.007	a corpo	<u>1,00</u>	€ 5.700,65		€ 5.700,65
25	PA.E.008	F.PO. DISPOSITIVO DI INTERFACCIA		1,00			
		ELEMENTARI		1,00			
		MEDIE		1,00			
		Sommano PA.E.008	cad	<u>2,00</u>	€ 471,36		€ 942,72
		Sommano 2.0 Fotovoltaico					<u>€ 112.269,91</u>
		Sommano 2 Impianto elettrico					<u>€ 112.269,91</u>
	ImpC	Sommano					<u>€ 174.220,08</u>

**LAVORI DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI
VENZONE - LOTTO 2 - CUP I44H21000020001
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
1	Opere architettoniche	€ 61.950,17		€ 61.950,17	€ 61.950,17		35,56%
1.1	Opere edili per fiv	(€ 61.950,17)	€ 61.950,17	(€ 61.950,17)	(€ 61.950,17)		35,56%
2	Impianto elettrico	€ 112.269,91		€ 112.269,91	€ 112.269,91		64,44%
2.0	Fotovoltaico	(€112.269,91)	€ 112.269,91	(€112.269,91)	(€112.269,91)		64,44%
	TOTALE	€ 174.220,08	€ 174.220,08	€ 174.220,08	€ 174.220,08		100,00%

Indice categorie

1 - Opere architettoniche	pag.	1
1.1 - Opere edili per ftv	pag.	1
2 - Impianto elettrico	pag.	3
2.0 - Fotovoltaico	pag.	3