PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

ISTANZA DI

AUTORIZZAZIONE UNICA

ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 25/11/2024, n.190

INDIRIZZO

COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

provincia di ASTI

Terreno sito in Località Corveglia

PROGETTO

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

PROPONENTE

RENPV7 s.r.l.

C.F./P.IVA 13856320968

Via Malipiero 16/18 - 20138 Milano (MI)

renpv7@pec.snam.it

PROTOCOLLO	SCALA	PROGETTO		
		PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO
F-2023-087	---	☐	☒	☐

TITOLO ELABORATO

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE

TITOLO DOCUMENTO

DEF_DOC_AMB_02_VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE

AGGIORNAMENTI

Rev. n°	DATA	DESCRIZIONE	TECNICO REDATTORE	AUTORIZZATO
REV00	20 luglio 2026	Prima emissione	Ing. Giuseppe Rossi	☒ SI ☐ NO ☐ BOZZA
				☐ SI ☐ NO ☐ BOZZA
				☐ SI ☐ NO ☐ BOZZA

SVILUPPATORE

ENERGYETIKA SRL SOCIETÀ BENEFIT

C.F. 04117570988

Via Flero 46

25125 Brescia (BS)

Tel: 030 7402683 - www.energyetika.it

energyetika@legalmail.it

FIRME

PROGETTAZIONE

ING. GIUSEPPE ROSSI

C.F. RSSGPP75R07H163Z

P. IVA 05990200825

Via Repubblica Argentina 42

25124 Brescia (BS)

giuseppe.rossi17@ingpec.eu



COLLABORATORI

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO

E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

TERRENI SITI IN
Strada Corveglia, snc, 14019, Villanova d'Asti (AT)
Foglio 27 - Particelle 12-16-17-19-22-23-171-172-173-174

Brescia, 20 luglio 2026

PROT F-2024-087

Energyetika S.r.l. Società Benefit

Via Flero 46 - 25125
Brescia (BS)

T +39 030 74 02 683
www.energyetika.it

info@energyetika.it
energyetika@legalmail.it

PI 04117570988
REA BS - 589801

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

energyetika

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

INDICE

1 PREMESSA E QUADRO NORMATIVO 1

1.1 Oggetto della relazione 1

1.2 Classificazione dell'area di intervento 1

1.3 Regime autorizzativo e classificazione degli allegati 1

1.4 Soggetti coinvolti 2

1.5 Definizione di impianto agrivoltaico e verifica dei requisiti MASE 3

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 4

2.1 Localizzazione e coordinate 4

2.2 Inquadramento catastale 5

2.3 Carta Tecnica Regionale 6

3 STATO DI FATTO 7

4 STATO DI PROGETTO 8

4.1 Dati dimensionali di progetto 8

5 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO 10

5.1 Opere di impianto 10

5.2 Opere di connessione 11

5.3 Modello informativo di impianto 12

6 SCOPO DEL DOCUMENTO 13

6.1 Normativa di riferimento 14

7 VALUTAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA VINCA 15

7.1 Descrizione del sito Natura 2000 individuato 17

7.2 Verifica di assenza di incidenza diretta 17

7.3 Verifica di assenza di incidenza diretta 17

7.4 Condizioni d'obbligo applicabili 18

7.5 Valutazione degli effetti cumulativi 19

8 Conclusioni 20

9 ALLEGATI 21

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

energyetika

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

1 PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

Documento di riferimento	DEF_DOC_GEN_00 – Elenco elaborati
	DEF_DOC_GEN_01 – Lettera accompagnatoria
	DEF_DOC_AMM_01 – Asseverazione tecnico abilitato
	DEF_DOC_AMM_06 – Disponibilità delle aree
	DEF_DOC_AMM_08 – Modello informativo di impianto
	DEF_DOC_GEN_09 – Dichiarazione aree occupate

1.1 Oggetto della relazione

La presente relazione tratta il progetto di un **impianto agrovoltaico** con potenza di picco pari a **8.865,12 kWp** situato nel comune di **Villanova d'Asti (AT)** in **Strada Corveglia, snc** e identificato catastalmente al **Foglio 27 - Particelle 12-16-17-19-22-23-171-172-173-174**.

1.2 Classificazione dell'area di intervento

Il sito di intervento non rientra tra le **aree idonee** di cui all'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. 190/2024.
L'art. 11-bis, comma 2, primo periodo, stabilisce che l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita, di regola, esclusivamente nelle aree idonee ivi elencate. Tale limitazione non opera, tuttavia, per gli **impianti agrovoltaici**. Il medesimo comma 2, terzo periodo, dispone infatti che «*è comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra*», a prescindere dalla qualificazione dell'area come idonea o ordinaria. L'art. 4, comma 1, lett. f-bis), definisce «impianto agrovoltaico» l'impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, eventualmente mediante la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'impiego di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Il progetto in esame soddisfa tali requisiti, configurandosi come impianto agrivoltaico ai sensi della citata lett. f-bis) e beneficiando pertanto della deroga di cui all'art. 11-bis, comma 2, terzo periodo, che ne consente l'installazione anche in area agricola ordinaria, non qualificata come idonea. A presidio di tale ammissibilità, l'art. 11-bis, comma 2, ultimo periodo, richiede che il soggetto proponente si doti di dichiarazione asseverata, redatta da professionista abilitato, che attesti l'idoneità dell'impianto a conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile del fondo. Tale dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'art. 9 (autorizzazione unica) e resa disponibile all'amministrazione competente nell'ambito delle attività di controllo.

1.3 Regime autorizzativo e classificazione degli allegati

Il regime amministrativo di riferimento è la **Autorizzazione Unica (A.U.)** ai sensi dell'**articolo 9 del D. Lgs. 190/2024**. L'iniziativa, infatti, ricade nell'**allegato C** del decreto citato in particolare agli interventi di nuova realizzazione sezione I lettera a: *impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW.*

1.4 Soggetti coinvolti

RAGIONE SOCIALE	RENPV7 S.R.L.
SEDE LEGALE	Milano (MI), Via Malipiero 16-18, CAP 20138
PEC PROPONENTE	renpv7@pec.snam.it
NUMERO REA	MI-2747708
PARTITA IVA	13856320968
FORMA GIURIDICA	Società a Responsabilità Limitata
LEGALE RAPPRESENTANTE	Palestra Nicola

Il proponente ha stipulato un contratto di co-sviluppo dell'iniziativa in oggetto con la società di sviluppo di seguito indicata, i cui dati identificativi sono riportati nel prospetto che segue.

RAGIONE SOCIALE	**ENERGYETIKA S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT**
RUOLO	Società di sviluppo – contratto di co-sviluppo con RENPV7 S.r.l.
SEDE LEGALE	Brescia (BS), Via Flero 46, CAP 25125
PEC	energyetika@legalmail.it
NUMERO REA	BS - 589801
PARTITA IVA	04117570988
FORMA GIURIDICA	Società a Responsabilità Limitata – Società Benefit
LEGALE RAPPRESENTANTE	Marco Bianchi – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oltre al proponente, concorrono alla predisposizione del progetto i professionisti incaricati di seguito indicati; è altresì riportato l'ente competente al rilascio del titolo e il titolo di disponibilità delle aree.

Progettista dell'impianto	Giuseppe Rossi - Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia – n. 5010
Progettista agronomico	Fernando Di Benigno - Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle provincie di AP-PE-TE – n. 253
Progettista delle opere di connessione	Matteo Zanatta – Ordine degli ingegneri della provincia di Treviso - n. 253
Progettista geologo	Andrea Ravasio - Ordine dei Geologi della Lombardia – n. 1742

Ente procedente	Provincia di Asti
PEC dell'ente procedente	provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Titolo di disponibilità dell'area	Diritto di superficie
Data del contratto di disponibilità	25 marzo 2026

Tabella – Progettisti, ente procedente e disponibilità dell'area

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

1.5 Definizione di impianto agrivoltaico e verifica dei requisiti MASE

L'iniziativa in oggetto è un impianto **agrovoltaico.**

Ai sensi delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nel giugno 2022, per "impianto agrivoltaico" si intende un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica che integra, sulla medesima superficie, la produzione di energia elettrica con la prosecuzione dell'attività agricola e/o pastorale, garantendo la contestualità delle due funzioni senza che l'una comprometta lo svolgimento dell'altra.

L'impianto agrovoltaico si differenzia da un impianto fotovoltaico a terra convenzionale in quanto è concepito per non compromettere la continuità delle attività agricole e pastorali, coniugando la produzione di energia rinnovabile con il mantenimento e, ove possibile, il miglioramento della produttività agricola del suolo interessato.

La rispondenza del progetto ai requisiti minimi fissati dalle citate Linee Guida MASE è verificata nella tabella seguente.

Rif.	Requisito	Valore di progetto	Esito
A1	Superficie agricola utile Sagr ≥ 70% della superficie totale di intervento	91,3 %	CONFORME
A2	LAOR – rapporto di area occupata dai moduli < 40%	24,8 %	CONFORME
B2	Rapporto FVagri / FVstd ≥ 0,6	69,1	CONFORME

Tabella 1-1 – Verifica dei requisiti agrivoltaici (Linee Guida MASE, giugno 2022)

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Documento di riferimento	DEF_TAV_GEN_01 – Inquadramento
	DEF_TAV_GEN_04 – Layout impianto su base catastale

2.1 Localizzazione e coordinate

Il terreno oggetto della presente relazione, indicato in rosso nella **Figura 2-1**, è localizzato nel comune di Villanova d'Asti (AT). Il terreno ha una superficie complessiva pari a 20,03 ha.

COORDINATE	DATI
Latitudine	44.948116°
Longitudine	7.904347°
Quota s.l.m. [m]	252
Villanova d'Asti (AT)	Foglio 27 - Particelle 12-16-17-19-22-23-171-172-173-174

Tabella 2-1 – Inquadramento dell'impianto



Figura 2-1 – Inquadramento territoriale su ortofoto AGEA 2024 — vista a scala vasta

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

2.2 Inquadramento catastale

Il terreno è identificato catastalmente nel comune di Villanova d'Asti (AT) al Foglio 27 - Particelle 12-16-17-19-22-23-171-172-173-174.



Figura 2-2 – Inquadramento catastale dell'area

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

2.3 Carta Tecnica Regionale

Di seguito l'estratto della Carta Tecnica Regionale della Regione Piemonte in cui viene individuata l'area oggetto di intervento e la relativa evoluzione nel tempo.



Figura 2-3 – Carta Tecnica Regionale: estratto di inquadramento dell'area

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

3 STATO DI FATTO

Documento di riferimento	DEF_TAV_GEN_01 – Inquadramento
	DEF_TAV_GEN_03 – Fasce di tutela e area utile
	DEF_DOC_AGR_01 – Relazione agronomica
	DEF_DOC_GEO_02 – Relazione geologica e geotecnica

Il fondo presenta destinazione d'uso **agricola** e si colloca a una quota media di **252** m s.l.m. Le caratteristiche di localizzazione e i riferimenti catastali sono riportati al precedente capitolo di inquadramento territoriale.

Lo stato dei luoghi è restituito nella figura seguente, che riporta la ripresa satellitare più recente a scala ravvicinata, con la sovrapposizione del perimetro catastale delle particelle interessate dall'intervento. L'area si presenta a morfologia sostanzialmente pianeggiante, priva di edificato e di vegetazione arborea di pregio, ed è attualmente condotta secondo l'ordinamento colturale in atto. L'accesso è garantito dalla viabilità pubblica esistente.



Figura 3-1 – Stato di fatto: su base satellitare e CTR a scala ravvicinata con sovrapposizione del perimetro catastale

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

4 STATO DI PROGETTO

Documento di riferimento	DEF_TAV_GEN_04 – Layout impianto su base catastale DEF_TAV_GEN_05 – Planimetria generale di progetto DEF_TAV_AGR_01 – Layout agrivoltaico DEF_TAV_STR_01 – Dettaglio strutture di sostegno moduli DEF_TAV_CIV_01a/b/c – Dettaglio cabine elettriche, di consegna e utente DEF_TAV_CIV_02 – Progetto recinzione DEF_TAV_CIV_03 – Progetto illuminazione e videosorveglianza DEF_TAV_ELE_01 – Schema elettrico unifilare DEF_TAV_GEN_06 – Tracciato di connessione alla RTN DEF_DOC_ELE_01 – Relazione tecnica impianto elettrico

4.1 Dati dimensionali di progetto

Il progetto prevede la realizzazione dell'impianto agrovoltaico denominato "**Villanova d'Asti"**, di potenza di picco pari a 8865,12 kWp, su una superficie totale di intervento di 15,22 ha a fronte di un'unità fondiaria disponibile di 20,03 ha. I principali dati dimensionali di progetto sono riepilogati nella tabella seguente.

Denominazione impianto	Villanova d'Asti
Tipologia di impianto	Agrovoltaico
Potenza di picco [kWp]	8865,12 kWp
Potenza di immissione [kW]	7700,00 kW
Producibilità attesa [MWh/anno]	13711,84 MWh/anno
Numero di moduli	12144
Potenza unitaria del modulo [Wp]	730,00 Wp
Altezza massima dei moduli da suolo [m]	4,20 m
Superficie totale di intervento Stot [ha]	15,22 ha
Superficie coperta dai moduli Spv [ha]	3,77 ha
Superficie agricola utile Sagr [ha]	13,89 ha
Inverter	22

Tabella 4-1 – Dati dimensionali di progetto

L'assetto di progetto è restituito nella figura seguente, che riporta l'estratto della tavola di progetto sovrapposto alla base ortofotografica, con evidenza del perimetro recintato, dell'orditura delle file di moduli, della viabilità interna di servizio e della collocazione delle cabine elettriche.

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59



Figura 4-1 – Stato di progetto: layout di impianto su base ortofotografica

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

5 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

5.1 Opere di impianto

Documento di riferimento	DEF_TAV_GEN_05 – Planimetria generale di progetto DEF_TAV_STR_01 – Dettaglio strutture di sostegno moduli DEF_TAV_CIV_01a/b/c – Dettaglio cabine elettriche DEF_TAV_CIV_02 – Progetto recinzione DEF_TAV_CIV_03 – Progetto illuminazione e videosorveglianza

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico costituito dalle seguenti opere principali:

- **Recinzione perimetrale** di tipo verde a maglia romboidale, infissa direttamente al terreno mediante paletti battuti, senza opere di fondazione in calcestruzzo;
- **Cabine elettriche monoblocco prefabbricate**, dotate di vasca di fondazione anch'essa prefabbricata, destinate ad ospitare le apparecchiature elettriche di campo (quadri, inverter, trasformatori) necessarie al funzionamento e alla connessione dell'impianto;
- **Strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici a inseguimento mono-assiale (tracker)**, ancorate al terreno mediante infissione diretta dei pali di sostegno, senza l'impiego di elementi in calcestruzzo, sia prefabbricati che gettati in opera;
- **Cancelli di accesso** carrabili e pedonali, posizionati lungo il perimetro recintato, a presidio degli accessi all'area di impianto;
- **Viabilità interna di servizio**, di larghezza pari a 5 m e raggio di curvatura alla mezzeria pari a 7,5 m, realizzata mediante stratigrafia dal basso verso l'alto costituita da geotessile, misto naturale di cava e strato di finitura in macadam;
- **Impianto di illuminazione e videosorveglianza**, installato per finalità di sicurezza e prevenzione di atti vandalici/furti, a protezione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'impianto.

Tali opere sono state progettate privilegiando, ove possibile, soluzioni prive di opere di fondazione permanenti in calcestruzzo, al fine di limitare l'impermeabilizzazione del suolo e di garantire la piena reversibilità dell'intervento al termine del ciclo di vita dell'impianto.

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

5.2 Opere di connessione

Documento di riferimento	DEF_DOC_AMM_7 – STMG DEF_TAV_GEN_06 – Tracciato di connessione alla RTN DEF_TAV_ELE_01 – Schema elettrico unifilare DEF_DOC_ELE_01 – Relazione tecnica impianto elettrico

Le opere di connessione e l'installazione della cabina del gestore sono sintetizzate nel prospetto indicato nella domanda di connessione e sotto riportato:

"I lavori comprendono la fornitura e la posa di uno scomparto di arrivo e consegna, di un'apparecchiatura per il telecontrollo UP con modulo GSM, di uno stallo MT standard AIS e di cavi interrati in alluminio da 240 millimetri quadrati, nello specifico per una lunghezza di 3140 metri su sede stradale in asfalto e di 1160 metri in terreno naturale.".[1]

Codice di rintracciabilità TICA	430154392
Cabina primaria di allaccio	Cabina Primaria Villanova DY01380477
Nuova cabina utente	Nuova Cabina Utente
Lunghezza del cavidotto di connessione [m]	4300
Descrizione minima dei lavori	I lavori comprendono la fornitura e la posa di uno scomparto di arrivo e consegna, di un'apparecchiatura per il telecontrollo UP con modulo GSM, di uno stallo MT standard AIS e di cavi interrati in alluminio da 240 millimetri quadrati, nello specifico per una lunghezza di 3140 metri su sede stradale in asfalto e di 1160 metri in terreno naturale.

Tabella 5-1 – Dati della connessione

[1] Come da TICA codice rintracciabilità:

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

5.3 Modello informativo di impianto

IMPIANTO AGROVOLTAICO

TIPOLOGIA DI PROCEDURA	☐	D.I.L.A.	
	☐	P.A.S.	
	☑	A.U.	
TIPOLOGIA DI IMPIANTO	☐	A – su edifici	
	☐	B – tettoie, serre o pensiline	
	☑	C – moduli collocati a terra	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PROPONENTE	Ragione sociale	RENPV7 S.R.L.	
	P. IVA.	13856320968	
	Sede legale	Milano (MI), Via Malipiero 16-18, CAP 20138	
	PEC	renpv7@pec.snam.it	
LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO	Comune	Villanova d'Asti (AT)	
	Indirizzo	Strada Corveglia, snc	
	Inquadramento catastale	Foglio 27 - Particelle 12-16-17-19-22-23-171-172-173-174	
	Coordinate WGS84	Latitudine	44.948116°
		Longitudine	7.904347°
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA	8.865,12 kWp		
PRODUCIBILITÀ ANNUA ATTESA	13.711,84 MWh/anno		
	SUPERFICIE [ha]	Percentuale [%]	
SUPERFICIE CATASTALE	20,03 ha	100 %	
SUPERFICIE CONTRATTUALIZZATA	20,03 ha	100 %	
AREA UTILE	15,22 ha	76 %	
AREA MODULI	3,77 ha	19 %	

Tabella 5-2 – Modello informativo di impianto

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

6 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce lo Screening di Valutazione di Incidenza (VIncA) relativo al progetto di realizzazione dell'impianto agrovoltaico denominato "Villanova d'Asti" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), proposto da RENPV7 S.R.L. nel comune di Villanova d'Asti (AT), in Strada Corveglia, snc, su terreni identificati catastalmente al Foglio 27 - Particelle 12-16-17-19-22-23-171-172-173-174.

La finalità è la verifica preliminare (screening) della possibilità che l'intervento, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi o progetti, determini incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e delle Linee Guida nazionali per la VIncA, recepite dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 55-7222/2023. A tal fine il documento:

- individua i siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) presenti nell'intorno territoriale dell'area di impianto e del tracciato delle opere di connessione, verificandone la distanza minima;
- verifica l'assenza di sovrapposizione fisica tra l'area di intervento, il sedime delle opere accessorie (cabine, viabilità di servizio, recinzione) e il tracciato di connessione, da un lato, e i perimetri dei siti, dall'altro, ai fini dell'esclusione di un'incidenza diretta;
- esamina le possibili vie di propagazione indiretta (idrologia, emissioni in fase di cantiere, fauna mobile, illuminazione notturna);
- valuta i potenziali effetti cumulativi con gli ulteriori impianti presenti nell'intorno territoriale;
- richiama le Condizioni d'Obbligo applicabili ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. n. 55-7222/2023;
- espone le conclusioni in ordine all'esclusione del progetto dal campo di applicazione della Valutazione di Incidenza.

Gli esiti della verifica sono riportati ai capitoli seguenti e sono resi nella forma prevista dal "Format Screening di VIncA – Proponente" (Allegato C alla D.G.R. n. 55-7222/2023).

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

6.1 Normativa di riferimento

Il presente screening di valutazione di incidenza è redatto in conformità al quadro normativo e agli atti di indirizzo di seguito richiamati.

Livello europeo:

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat"), con particolare riferimento all'articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva "Uccelli").

Livello nazionale:

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE, con particolare riferimento all'articolo 5 in materia di valutazione di incidenza;
- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 357/1997;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte Seconda, in materia di valutazioni ambientali e di coordinamento con la valutazione di incidenza;
- Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA), approvate con Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 28 novembre 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019;
- D.Lgs. 190/2024, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), all'articolo 9 in materia di autorizzazione unica e all'articolo 11-bis in materia di aree idonee;
- Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), giugno 2022.

Livello regionale – Regione Piemonte:

- L.R. 29 giugno 2009, n. 19, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità;
- D.G.R. n. 55-7222/2023, di recepimento delle Linee Guida nazionali per la VIncA, con i relativi Allegato B (Condizioni d'Obbligo) e Allegato C (Format Screening di VIncA – Proponente);
- D.G.R. n. 29-3572 del 4 luglio 2016, di approvazione delle Misure di conservazione sito-specifiche della ZSC IT1110035 "Stagni di Poirino – Favari";
- D.G.R. n. 33-5174/2017, Linee Guida per la gestione dei cantieri in materia di specie esotiche vegetali.

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

7 VALUTAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA VINCA

L'analisi condotta sugli estratti cartografici della Rete Natura 2000 della Regione Piemonte ha verificato che il terreno interessato dall'impianto non ricade all'interno di alcun Sito di Importanza Comunitaria (SIC), Zona Speciale di Conservazione (ZSC) o Zona di Protezione Speciale (ZPS).

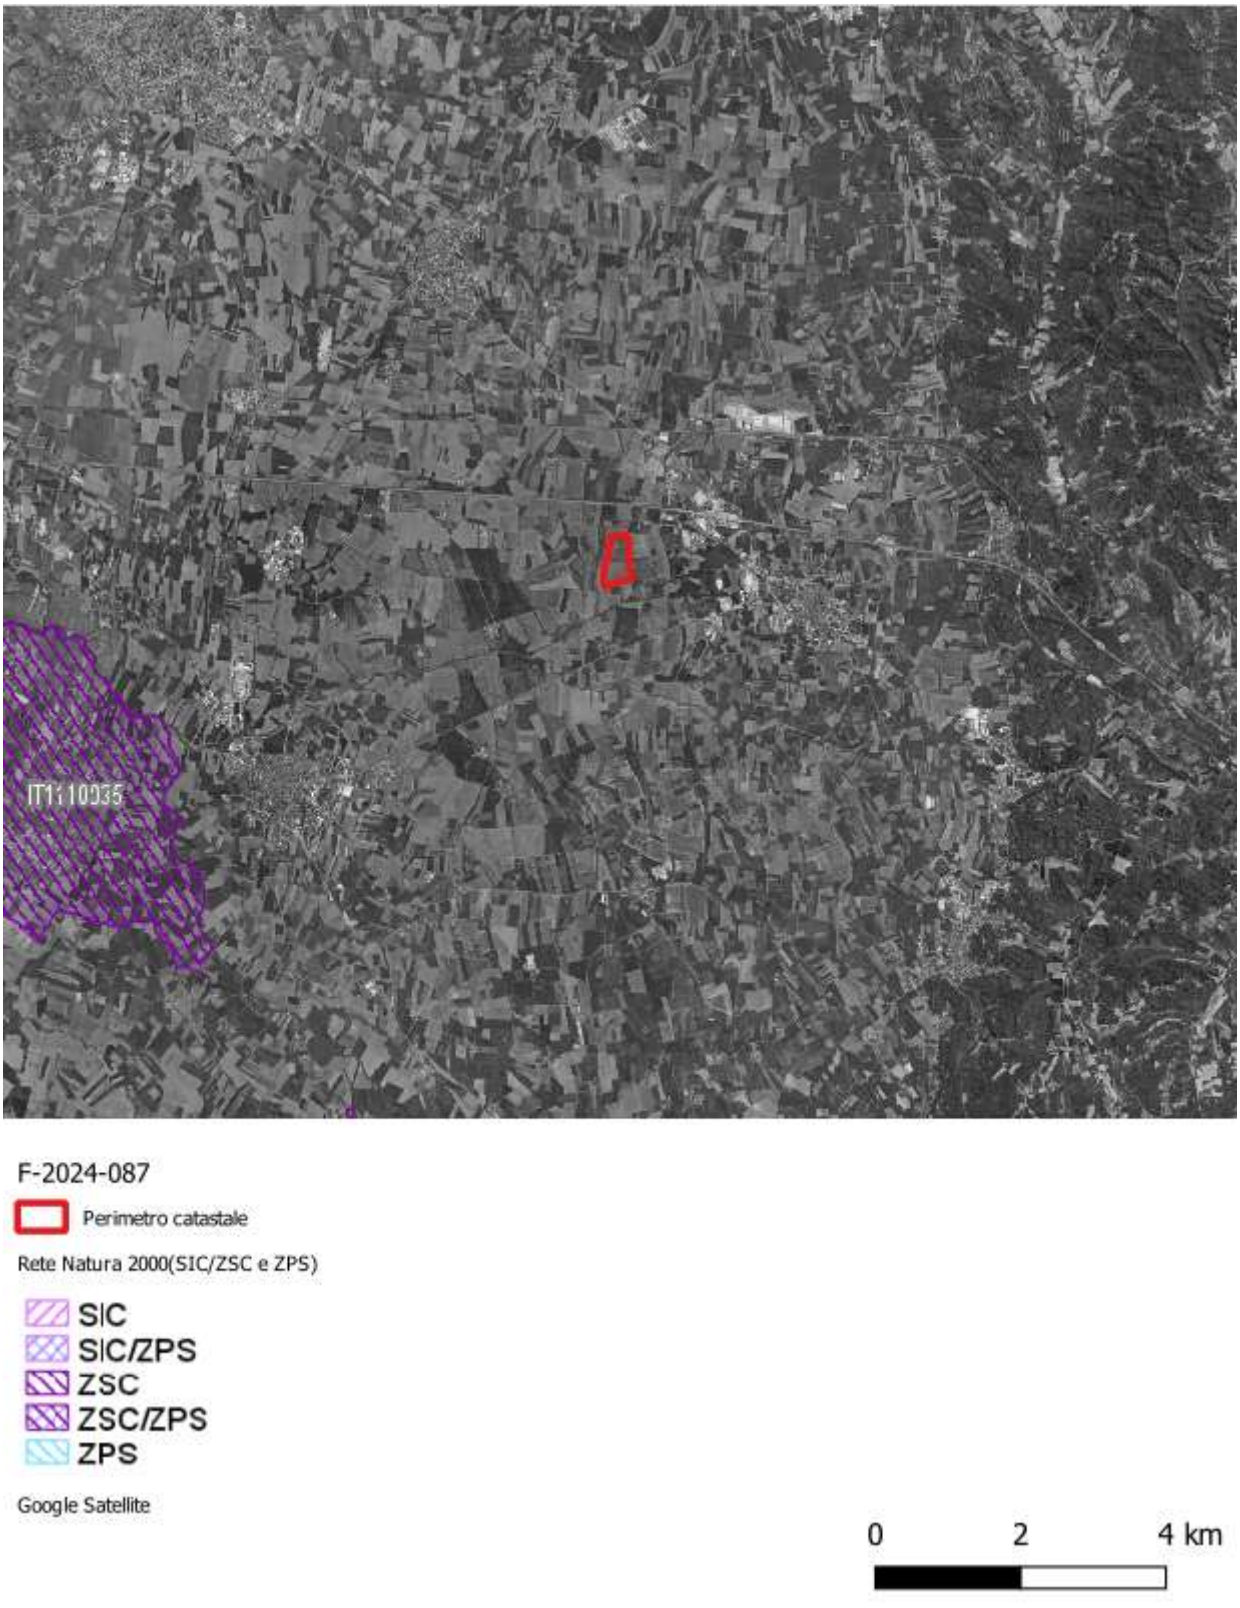


Figura 6-1 – Rete natura 2000 (Geoportale Regione Piemonte) e perimetro in esame

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

La medesima verifica è stata estesa al tracciato delle opere di connessione alla RTN (elettrodotto interrato con sviluppo complessivo di circa 4.300 m), riscontrando analogamente l'assenza di sovrapposizione con siti della Rete Natura 2000 lungo l'intero tracciato.

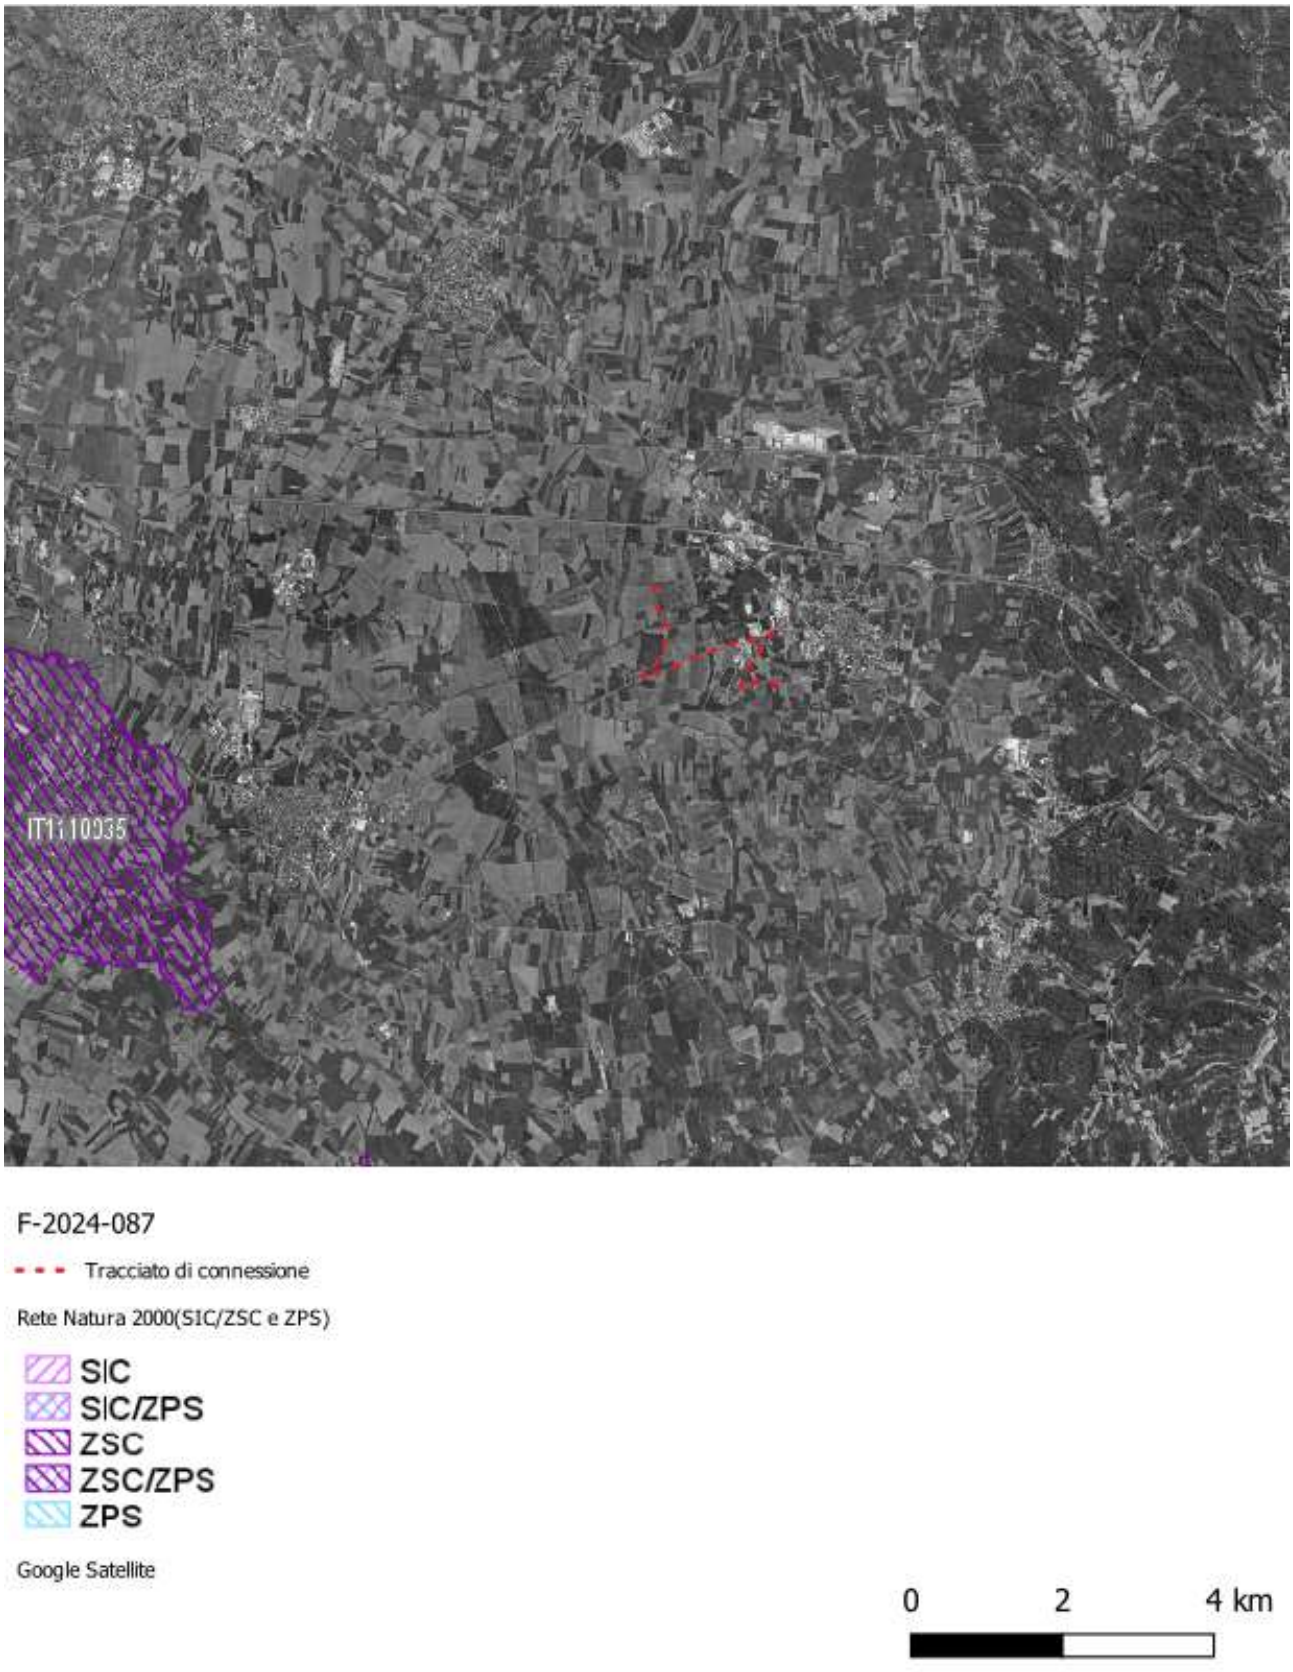


Figura 6-2 - Rete natura 2000 (Geoportale Regione Piemonte) e perimetro in esame

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

In particolare, il Sito Rete Natura 2000 più vicino risulta essere “Stagni di Poirino – Favari”, codificato IT1110035, il quale ha una distanza minima di circa 6,3 km sia dal perimetro dell’impianto sia dal tracciato delle opere di connessione.

7.1 Descrizione del sito Natura 2000 individuato

Il sito Natura 2000 IT1110035 “Stagni di Poirino - Favari” è un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), cui corrisponde l’omonima Zona Speciale di Conservazione (ZSC), la cui gestione è disciplinata dalle “Misure di conservazione sito-specifiche” approvate con D.G.R. n. 29-3572 del 4 luglio 2016, redatte sulla base dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA S.p.A. nel marzo 2012 (finanziamento PSR 2007/2013, Misura 323, Azione 1). Il sito è costituito da un sistema di stagni, zone umide e lembi forestali planiziali di alta pianura, e ospita, tra gli habitat di interesse comunitario (Allegato I Direttiva 92/43/CEE): i querco-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (cod. 9160); i boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco, eventualmente con pioppi (cod. 91E0*, habitat prioritario); i laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (cod. 3150).Tra le specie di interesse comunitario segnalate figurano, tra i pesci, il cobite comune (Cobitis taenia); tra gli anfibi, Pelobates fuscus insubricus, Triturus carnifex, Triturus vulgaris meridionalis, Rana dalmatina, Rana lessonae, Rana latastei e Hyla (arborea) intermedia; tra i rettili, Podarcis muralis e Lacerta viridis; tra gli uccelli, Alcedo atthis, Egretta garzetta, Lanius collurio, Milvus migrans e Nycticorax nycticorax; tra i mammiferi, il chirottero Pipistrellus kuhli.

7.2 Verifica di assenza di incidenza diretta

L’assenza di incidenza diretta è desunta dalla non sovrapposizione fisica, verificata cartograficamente, tra il perimetro dell’area di impianto, il sedime delle opere accessorie (cabine, viabilità di servizio, recinzione) e il tracciato delle opere di connessione, da un lato, e i confini del sito IT1110035 “Stagni di Poirino – Favari”, dall’altro, distante circa 6,3 km in entrambi i casi.

7.3 Verifica di assenza di incidenza diretta

Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e delle Linee Guida nazionali per la VIncA recepite con D.G.R. 55-7222/2023, si riporta di seguito la valutazione per ciascuna delle principali vie di propagazione indiretta:

- idrologia: le opere di progetto non comportano interventi sul reticolo idrografico esistente; i canali di irrigazione presenti nell’area vengono mantenuti senza la creazione di nuovi attraversamenti e non sono previsti scarichi idrici riconducibili all’esercizio dell’impianto. Data la distanza (6,3 km) e l’assenza di connessioni idrauliche dirette tra il reticolo locale e il bacino del sito Natura 2000, non si ravvisano vie di propagazione idrologica rilevanti;

- emissioni in fase di cantiere: le lavorazioni (infissione delle strutture di sostegno, posa della viabilità interna) generano emissioni di polveri, rumore e vibrazioni localizzate e temporanee, che si esauriscono entro l'area di cantiere e non sono suscettibili di propagarsi fino al sito Natura 2000, data la distanza intercorrente;
- fauna mobile: il progetto prevede il mantenimento di una fascia di mitigazione arboreo-arbustiva perimetrale e una recinzione permeabile alla fauna di piccola e media taglia (varco di transito di ca. 20 cm dalla base), riducendo l'effetto di frammentazione dell'habitat agrario. Data la distanza dal sito e l'assenza di corridoi ecologici strutturati e continui che colleghino direttamente l'area di progetto al sito IT1110035, non si ravvisano effetti significativi sulle popolazioni delle specie mobili (anfibi, rettili, avifauna) tutelate nel sito;
- illuminazione notturna: i corpi illuminanti previsti lungo la recinzione sono attivati solo in caso di allarme o intrusione e non costituiscono una fonte di illuminazione continuativa suscettibile di alterare il comportamento di specie notturne, tanto più a una distanza di 6,3 km dal sito.

7.4 Condizioni d'obbligo applicabili

Ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. 55-7222/2023, per i progetti esterni ai siti della Rete Natura 2000 con potenziale incidenza indiretta, si richiama l'applicazione delle seguenti Condizioni d'Obbligo (CO), da integrare formalmente nel progetto esecutivo:

- CO 1 - cronoprogramma dei lavori tale da non interferire con i periodi riproduttivi e/o di svernamento delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area di intervento;
- CO 2 - svolgimento delle lavorazioni nelle ore di luce naturale, salvo motivata eccezione;
- CO 3-4 - rispetto delle "Linee Guida per la gestione dei cantieri" (D.G.R. 33-5174/2017) in materia di specie esotiche vegetali, e ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere con specie erbacee/arboree autoctone al termine dei lavori, con cure colturali per almeno 2 anni;
- CO 6 - assenza di nuova illuminazione permanente, fatta salva quella minima necessaria per motivi di sicurezza (sensori di movimento/allarme), come già previsto in progetto;
- CO 8 - assenza di opere accessorie di impermeabilizzazione, coerentemente con la tipologia di fondazioni a infissione previste;
- CO 15 - in quanto progetto agrivoltaico che mantiene la conduzione agricola del fondo, si darà evidenza, ove pertinente, dell'adesione a produzione integrata (SQNPI) o biologica, o si motiverà l'eventuale non applicabilità, e si manterranno le fasce tampone a ridosso dei canali irrigui esistenti;
- CO 18 - conservazione di siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone eventualmente presenti al contorno dell'area di intervento;

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

- CO 19 - messa in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna del nuovo elettrodotto di connessione, in fase di progettazione esecutiva delle opere aeree eventualmente previste.

7.5 Valutazione degli effetti cumulativi

Ai fini di una valutazione conservativa, si è tenuto conto della presenza, nell'intorno territoriale, di un impianto fotovoltaico esistente di circa 22 ettari, situato a circa 1,9 km in direzione ovest rispetto al perimetro dell'impianto in esame (già considerato nella Relazione tecnica generale ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA). Tale impianto limitrofo dista, a sua volta, circa 4 km dal medesimo sito IT1110035 "Stagni di Poirino - Favari". Anche in questo caso, quindi, il progetto limitrofo si colloca a una distanza significativa dal sito Natura 2000, e non risultano tra i due impianti (quello in esame e quello limitrofo) elementi di connessione idraulica, ecologica o infrastrutturale diretta né con il sito né tra loro, tali da generare un effetto sinergico o cumulativo di incidenza. Si ritiene pertanto che l'eventuale contributo cumulativo di impianti fotovoltaici/agrivoltaici nell'intorno territoriale, tenuto conto delle distanze in gioco (6,3 km per il progetto in esame; 4 km per l'impianto limitrofo) e dell'assenza di percorsi di propagazione indiretta comuni, non sia suscettibile di determinare un'incidenza significativa, diretta o indiretta, sul sito Natura 2000 IT1110035.

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

8 Conclusioni

Sulla base degli elementi esposti - assenza di sovrapposizione fisica tra area di impianto, opere accessorie e tracciato di connessione rispetto ai siti della Rete Natura 2000, distanza di circa 6,3 km dal sito più prossimo (IT1110035 “Stagni di Poirino - Favari”) e assenza di percorsi di incidenza indiretta significativa su habitat e specie di interesse comunitario - si ritiene che il progetto in esame sia localizzato all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 e che i relativi effetti, singolarmente o congiuntamente con altri piani, programmi o progetti, non coinvolgano tali siti né direttamente né indirettamente. Il progetto risulta pertanto riconducibile alla condizione di cui al “Format Screening di VIncA - Proponente” (Allegato C alla D.G.R. 55-7222/2023), fermo restando il rispetto delle Condizioni d’Obbligo di cui al par. 4.4, e può essere considerato escluso dal campo di applicazione della disciplina in materia di Valutazione di Incidenza Appropriata, salva diversa valutazione dell’autorità competente in sede istruttoria.

Al presente documento si allega il *format proponente* come da ARTT. 43 e 44 L.R. 19/2009, ART. 5 D.P.R. 357/97.

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

9 ALLEGATI

SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

FORMAT PROPONENTE – ARTT. 43 e 44 L.R. 19/2009, ART. 5 D.P.R. 357/97

Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Intesa 28 novembre 2019

Compilato con riferimento al progetto di impianto agrivoltaico sito nel Comune di Villanova d'Asti (AT)

Dati identificativi

Soggetto proponente (nome/denominazione): RENPV7 S.R.L.

Codice Fiscale/P.IVA: 13856320968

Residenza/sede legale: Milano (MI), Via Malipiero 16-18, CAP 20138

Telefono / e-mail / PEC: renpv7@pec.snam.it

Soggetto firmatario istanza (se diverso):

Referente per informazioni sul progetto:

Denominazione P/I/A: Impianto agrivoltaico "Villanova d'Asti", Comune di Villanova d'Asti (AT)

☑ **Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. g) del D.lgs. 152/06)**

Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

☑ **Sì – tipologia: Allegato IV, punto 2, lett. d-quater)/d-quinquies) – impianti fotovoltaici/agrivoltaici a terra. Si precisa che, come dettagliato in separata Nota Tecnica, il progetto (8865,12) non raggiunge la soglia dimensionale di 12 MW (12.000 kWp) prevista per l'assoggettamento a screening di VIA, e non risulta pertanto soggetto a tale procedura.**

☐ No

Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?

☐ Sì, indicare quali risorse: .....

☑ **No**

Il progetto/intervento è un'opera pubblica?

☐ Sì

☑ **No**

Tipologia P/I/A:

☑ **Produzione di energia**

Elenco delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del P/I/A:

- Autorizzazione Unica ex art. 9 D.Lgs. 190/2024 (Allegato C, lett. a)

- Eventuali autorizzazioni di settore (paesaggistiche, idrauliche, di connessione alla rete) se e in quanto pertinenti, secondo l'iter di Autorizzazione Unica

Sezione 1 – Localizzazione ed inquadramento territoriale

Regione: Piemonte

Comune / Prov.: Villanova d'Asti / AT

Loc./Frazione – Indirizzo: Strada Corveglia, snc

Dati catastali: Fg. 27, particelle 12, 16, 17, 171, 172, 173, 174, 19, 22, 23

Contesto localizzativo:

☐ Centro urbano

☐ Zona periurbana

☑ **Aree agricole**

☐ Aree industriali

☐ Aree naturali

Sezione 2 – Localizzazione P/I/A in relazione ai siti Natura 2000

2.1 – Siti Natura 2000 in cui ricade totalmente o parzialmente il P/I/A

Nessuno. Il progetto (impianto, opere accessorie e tracciato di connessione) non ricade, né totalmente né parzialmente, all'interno di alcun sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS).

2.2 – Siti Natura 2000 esterni ma potenzialmente interferiti dal P/I/A

Tipo	Codice	Nome	Distanza dal P/I/A
SIC/ZSC	IT1110035	Stagni di Poirino – Favari	≈ 6.300 m (da impianto e da tracciato di connessione)

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

Tra il sito Natura 2000 indicato e l'area interessata dal P/I/A sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica?

☑ **Sì, descrivere: tra il perimetro di impianto/tracciato di connessione e il sito IT1110035 si interpongono aree agricole intensamente coltivate, il tessuto urbanizzato dei comuni di Villanova d'Asti e Poirino, e infrastrutture viarie (viabilità provinciale e autostrada A21 "Torino-Piacenza"), che costituiscono elementi di discontinuità rispetto a un'eventuale connessione ecologica diretta con il sito.**

2.3 – Aree protette nazionali o regionali

Il P/I/A interessa direttamente o indirettamente Aree protette nazionali o regionali?

☑ **No**

☐ Sì, quale (Codice – Denominazione): .....

Sezione 3 – Descrizione del P/I/A

3.1 – Ubicazione e caratteristiche del P/I/A

Descrizione sintetica del P/I/A:

Impianto agrivoltaico a terra con moduli installati su strutture a inseguimento monoassiale, infisse nel terreno senza fondazioni in calcestruzzo, di potenza nominale pari a 8865,12 kWp DC (7700,00 kW AC), su una superficie di intervento di 15,22 ha, a fronte di un'unità fondiaria disponibile di 20,03 ha, nel Comune di Villanova d'Asti (AT). L'impianto mantiene la conduzione agricola del fondo sottostante i moduli. Le opere di connessione alla RTN prevedono un elettrodotto interrato (ca. 3.140 m in sede stradale/asfalto + ca. 1.160 m in terreno) fino alla cabina primaria AT/MT "Villanova d'Asti". È prevista una recinzione perimetrale permeabile alla piccola fauna (franco di ca. 20 cm da terra) e una fascia di mitigazione arboreo-arbustiva con specie autoctone lungo il perimetro.

Documentazione allegata all'istanza:

☑ **Relazione descrittiva progetto/intervento e del cantiere (Relazione tecnica generale di progetto)**

☑ **Planimetria di progetto e delle aree di cantiere**

☑ **Inquadramento territoriale a scala adeguata (estratto BDTRE-Piemonte)**

☑ **Ortofoto con localizzazione dell'area di impianto e del tracciato di connessione rispetto alla Rete Natura 2000**

☑ **Documentazione fotografica ante operam**

☐ File vettoriali (shape/geopackage) della localizzazione del P/I/A

☑ **Condizioni d'Obbligo (v. § 3.3)**

Altra documentazione fornita: presente relazione di screening VIncA; Nota tecnica di non assoggettabilità a VIA.

3.2 – Il P/I/A è parte di o è connesso ad un altro P/I/A?

☐ Sì

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

☑ No – le opere di connessione alla RTN sono parte integrante del medesimo progetto e non costituiscono un P/I/A distinto

3.3 – Condizioni d'Obbligo (Allegato B alla D.G.R. 55-7222/2023)

Sono rispettate le Condizioni d'Obbligo pertinenti al P/I/A e sono riportate nella proposta?

☑ Sì

Condizioni d'Obbligo applicabili:

CO 1 (cronoprogramma compatibile con periodi riproduttivi/svernamento); CO 2 (lavorazioni in ore di luce naturale); CO 3-4 (Linee Guida gestione cantieri D.G.R. 33-5174/2017, ripristino con specie autoctone e cure colturali per 2 anni); CO 6 (assenza di nuova illuminazione permanente, salvo minimo necessario con sensori); CO 8 (assenza di opere di impermeabilizzazione); CO 15 (mantenimento conduzione agricola/fasce tampone lungo i canali irrigui esistenti); CO 18 (conservazione di siepi e filari esistenti); CO 19 (messa in sicurezza dell'elettrodotto rispetto al rischio di elettrocuzione/impatto per l'avifauna).

3.4 – Vincoli e/o divieti ai sensi di altra normativa di settore

☑ No, perché non necessari o pertinenti (fatta salva la ordinaria disciplina in materia di rumore e gestione rifiuti di cantiere, di natura temporanea e localizzata)

Sezione 4 – Decodifica progetto/intervento/attività

4.1 – Suolo/Habitat

☑ È prevista trasformazione di uso del suolo? Sì – TEMPORANEA (fase di cantiere; a regime permane la conduzione agricola sotto i moduli)

☑ Sono previsti movimenti terra/sbancamenti/scavi? Sì – scavi per la posa del cavidotto interrato e per le minime opere di fondazione della cabina; infissione a percussione dei pali di sostegno, senza fondazioni in calcestruzzo

☐ Verranno livellate superfici naturali o effettuati interventi di spietramento? No

☑ Sono previste aree di cantiere e/o di stoccaggio materiali? Sì – aree temporanee entro il perimetro di progetto

☑ È necessaria l'apertura o sistemazione di piste di accesso? Sì – viabilità interna di servizio in misto granulare, funzionale anche alla manutenzione dell'impianto

☐ Le piste verranno ripristinate a fine lavori? No – la viabilità interna permane per tutta la vita utile dell'impianto ed è oggetto di ripristino alla dismissione

☑ È previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o interventi di miglioramento ambientale? Sì – fascia di mitigazione arboreo-arbustiva perimetrale con specie autoctone, inerbimento delle aree di cantiere

4.2 – Specie vegetali

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

☐ È previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali? No, salvo eventuali interventi puntuali già valutati nella Relazione tecnica generale

☑ **Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento? Sì – specie arboree e arbustive autoctone lungo il perimetro, inerbimento con miscugli erbacei autoctoni**

☑ **La proposta è conforme alla normativa su specie vegetali alloctone? Sì**

4.3 – Specie animali

☐ Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento di specie animali? No

☑ **La proposta è conforme alla normativa su specie animali alloctone? Sì**

4.4 – Mezzi meccanici

Mezzi per il movimento terra: escavatori, battipalo per infissione strutture di sostegno.

Mezzi di trasporto/cantiere: autocarri, autogru per la posa di cabine e componentistica elettrica.

Mezzi aerei/droni: non previsti, salvo eventuali rilievi fotografici occasionali.

4.5 – Manifestazioni

Non pertinente – il P/I/A non prevede manifestazioni, eventi o gare.

4.6 – Inquinamento e rifiuti

☑ **sonoro – rumore da cantiere, temporaneo e localizzato, riconducibile alle normali lavorazioni edili**

☑ **produzione rifiuti – rifiuti da cantiere (imballaggi, materiali di risulta), gestiti secondo la normativa vigente in materia di rifiuti**

☐ luminoso

☐ chimico

4.7 – Interventi/attività ripetute

☐ L'attività si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni? No – fase di cantiere unica, seguita dall'esercizio continuativo dell'impianto per la vita utile prevista

☐ La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di VIncA? Da verificare in sede di istruttoria

Sezione 5 – Cronoprogramma azioni previste per il P/I/A

La fase di cantiere ha una durata media stimata tra i 7 e i 16 mesi, articolata in: allestimento cantiere e viabilità interna; scavi e posa cavidotti; infissione delle strutture di sostegno; montaggio moduli e componentistica elettrica; realizzazione delle opere di connessione (elettrodotto interrato fino alla cabina primaria AT/MT "Villanova d'Asti"); ripristini e messa a dimora delle essenze vegetali di mitigazione. Nella pianificazione di dettaglio del cronoprogramma esecutivo si terrà conto delle limitazioni temporali eventualmente rilevanti per le specie tutelate nel sito IT1110035, ancorché il progetto sia esterno al sito stesso.

Dichiarazioni finali (a cura del proponente/redattore in sede di sottoscrizione)

PROVINCIA DI ASTI - A7E668B - REG_UFF - 0017720 - Ingresso - 10/08/2026 - 07:59

☐ Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 2016/679)

☐ Verifica che gli elaborati progettuali siano firmati esclusivamente in formato digitale PAdES e privi di dati personali eccedenti

☐ Consapevolezza della possibile pubblicazione della documentazione ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 33/2013

☐ Consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni non veritiere (artt. 75-76 D.P.R. 445/2000)

☐ Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (ovvero dichiarazione di esenzione)