


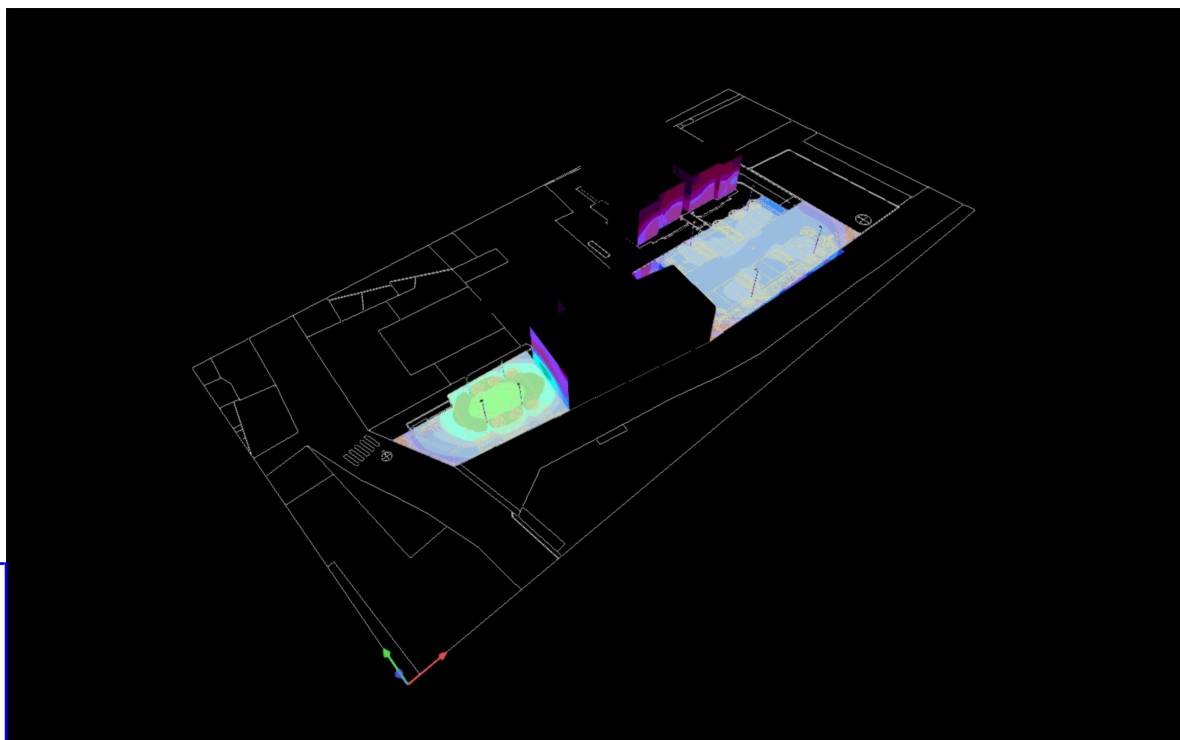

Verifica Aree pubbliche esterne Caronno Pertusella via Luini

REF. ILF 3295

C. Attne Studio di Architettura Alfonso

Contenuto

Copertina	1
Contenuto	2
Contatti	3

Scheda prodotto

Disano Illuminazione S.p.A - 3339 Visconti 2.0 - grandi aree 4000K CRI70 34W	4
CLD Grafite (1x led-3339_34_4k)	

Area 1

Immagini	5
Disposizione lampade	7
Lista lampade	9
AREA 2 - PARCHEGGIO / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare	10
AREA 1 / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare	11

Contatti



Ing. Franchi Lorenzo


DISANO ILLUMINAZIONE SPA

Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione S.p.A - 3339 Visconti 2.0 - grandi aree 4000K CRI70 34W CLD Grafite




Articolo No.	328250-00
P	34.0 W
$\Phi_{\text{Lampadina}}$	5162 lm
Φ_{Lampada}	5162 lm
η	100.00 %
Efficienza	151.8 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

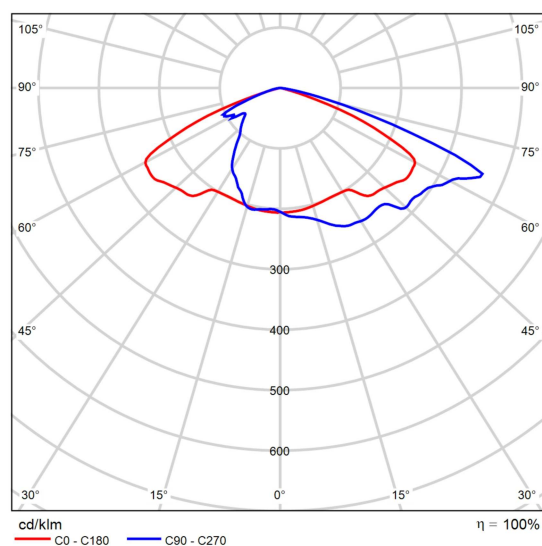



CDL polare

Immagini

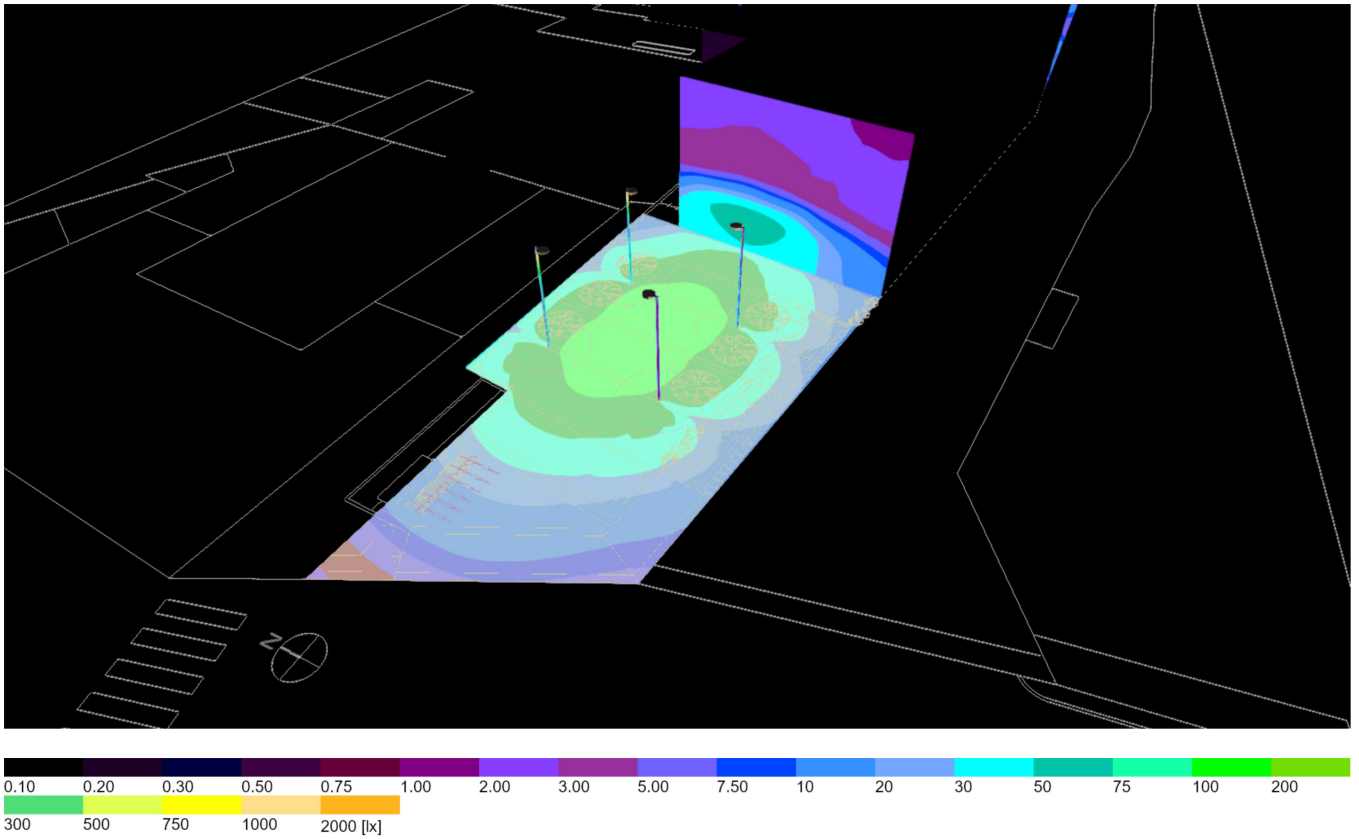

Area 1 (12)

Immagini

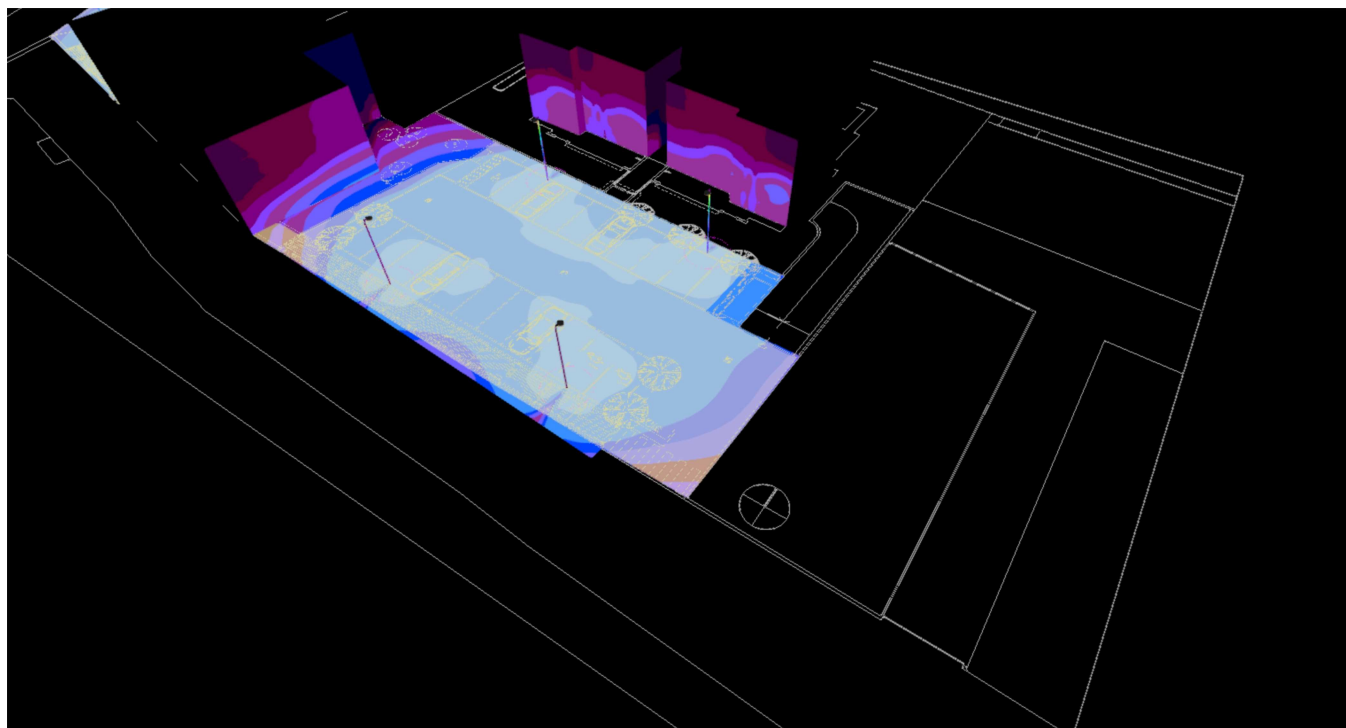

Area 1 (13)

Disposizione lampade



Disposizione lampade

Disano Illuminazione S.p.A - 328250-00 - 3339 Visconti 2.0 - grandi aree 4000K CRI70 34W CLD
Grafite
1x led-3339_34_4k


X	Y	Altezza di montaggio	Rotazione del corpo	MF	Lampada
78.203 m	14.486 m	6.000 m	-0.0° / -0.0° / -1.4°	0.80	7
95.445 m	14.075 m	6.000 m	-0.0° / -0.0° / -1.4°	0.80	8
80.121 m	29.907 m	6.000 m	-0.0° / -0.0° / 179.1°	0.80	1
96.308 m	29.664 m	6.000 m	-0.0° / -0.0° / 179.1°	0.80	2
28.449 m	23.786 m	5.000 m	-0.0° / 0.0° / -10.5°	0.80	5
29.412 m	28.820 m	5.000 m	0.0° / 0.0° / 170.1°	0.80	3
34.225 m	22.620 m	5.000 m	-0.0° / 0.0° / -10.5°	0.80	6
35.181 m	27.854 m	5.000 m	0.0° / 0.0° / 170.1°	0.80	4

Lista lampade

Φ_{totale}
41296 lm


P_{totale}
272.0 W

Efficienza
151.8 lm/W




Pz.	8	P	34.0 W
Produttore	Disano Illuminazione S.p.A	$\Phi_{\text{Lampadina}}$	5162 lm
Articolo No.	328250-00	Φ_{Lampada}	5162 lm
Nome articolo	3339 Visconti 2.0 - grandi aree 4000K CRI70 34W CLD Grafite	η	100.00 %
		Efficienza	151.8 lm/W
		CCT	4000 K
Dotazione	1x led-3339_34_4k	CRI	70

(Scena luce 1)

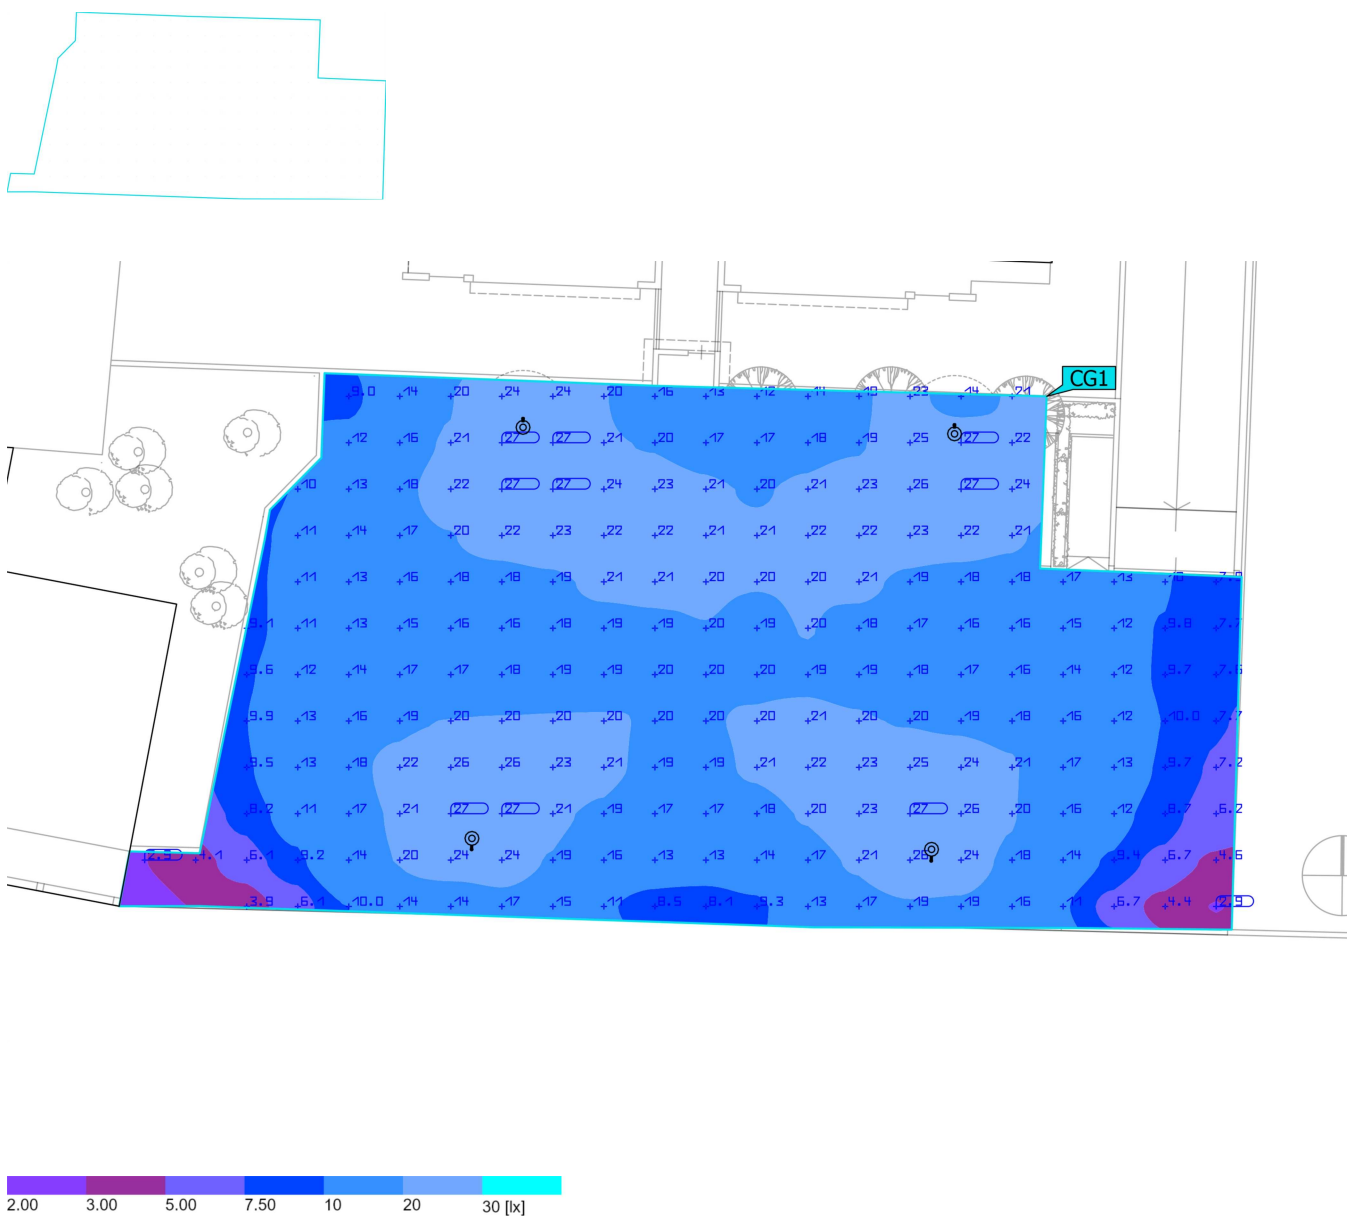AREA 2 - PARCHEGGIO

Proprietà	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Indice
AREA 2 - PARCHEGGIO Illuminamento perpendicolare Altezza: -0.000 m	17.0 lx	2.93 lx	27.5 lx	0.17	0.11	CG1

(Scena luce 1)

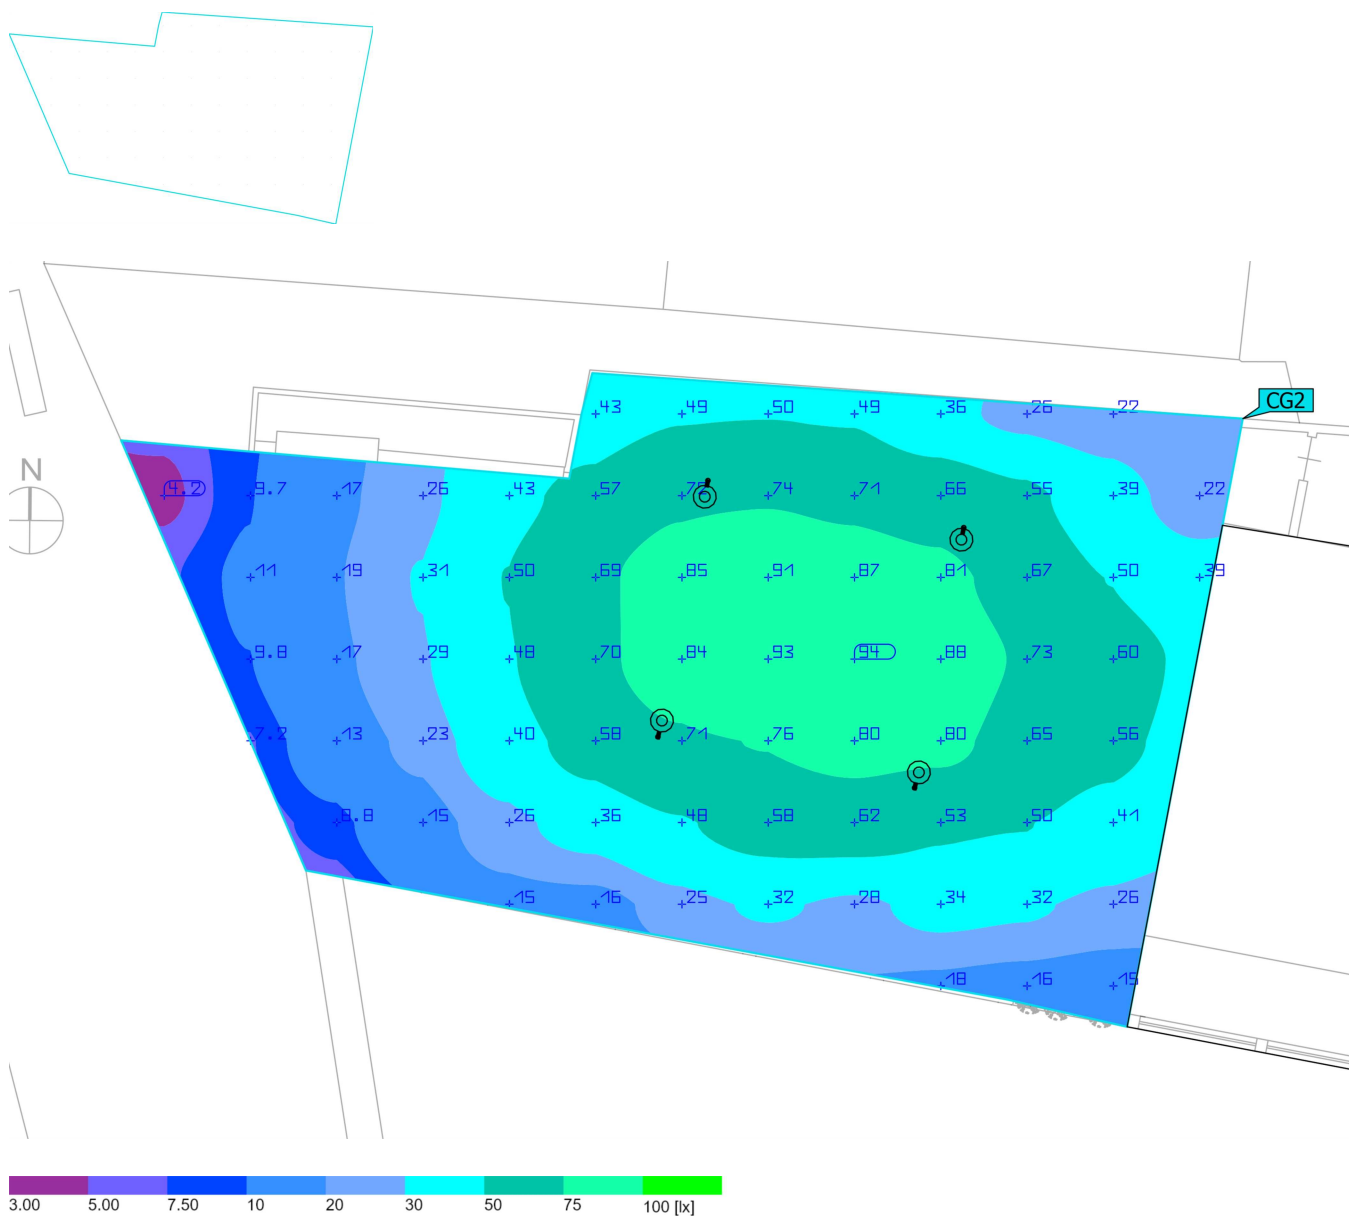AREA 1

Proprietà	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Indice
AREA 1 Illuminamento perpendicolare Altezza: 0.000 m	45.3 lx	4.19 lx	94.3 lx	0.092	0.044	CG2