
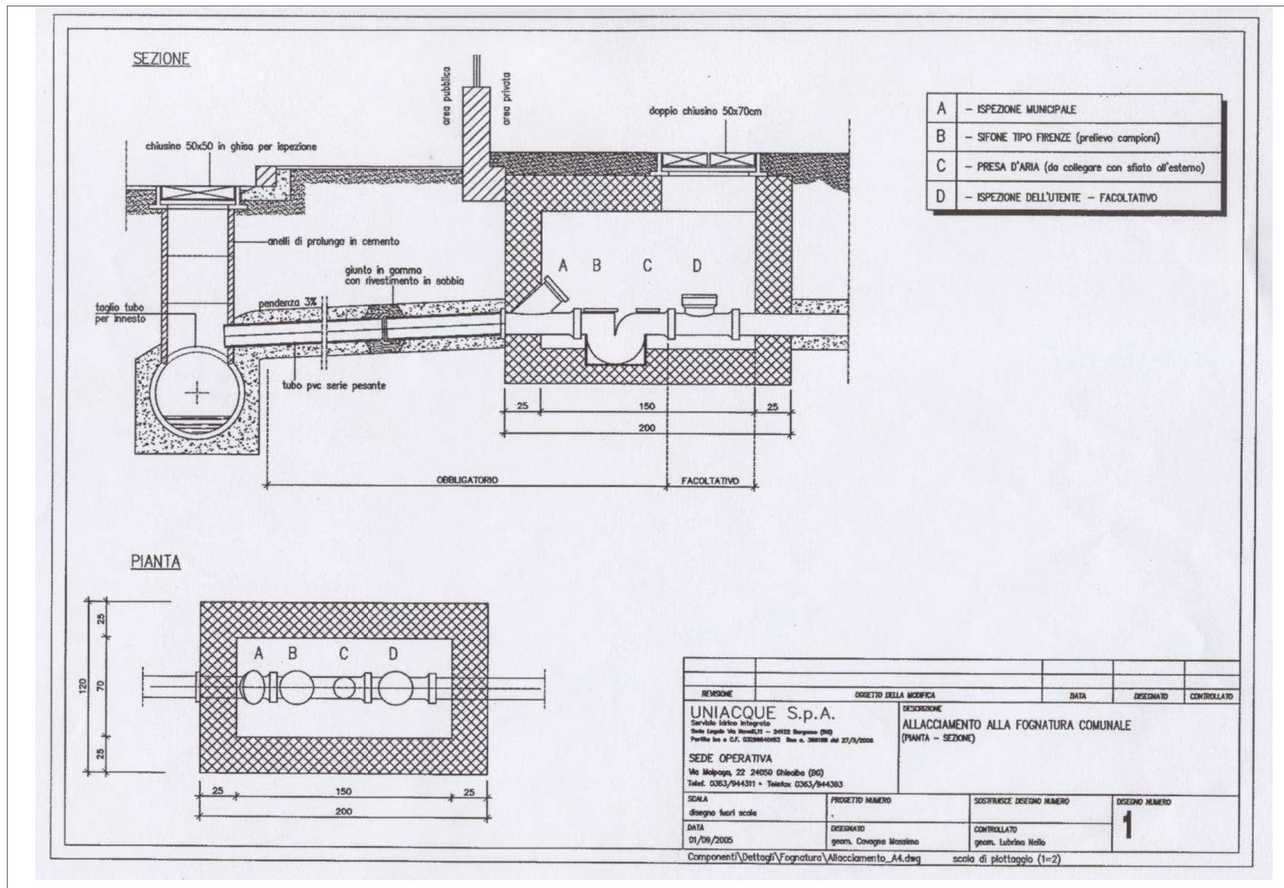



Schema tipo allaccio fognario privati UNIACQUE


## Caditoia acque bianche

LEGENDA

1. Manto d'usura
2. Tout-venante bituminoso
3. Massicciata stradale
4. Conglomerato cementizio
5. Griglia piana GL
6. Cordonata stradale
7. Fondazione cordonata in cls
8. Massicciata marciapiede
9. Battuto di sottofondo
10. Manto d'usura
11. Pozzetto prefabbricato in cls
12. Letto e rinfianco in sabbia
13. Tubo PVC ø 100





Pianta

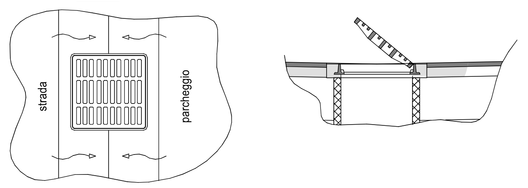



## Caditoia acque bianche

LEGENDA


1. Manto d'usura
2. Tout-venante bituminoso
3. Massicciata stradale
4. Conglomerato cementizio
5. Griglia piana GL
6. Cordonata stradale
7. Fondazione cordonata in cls
8. Massicciata marciapiede
9. Battuto di sottofondo
10. Manto d'usura
11. Pozzetto prefabbricato in cls
12. Letto e rinfianco in sabbia
13. Tubo PVC ø 100

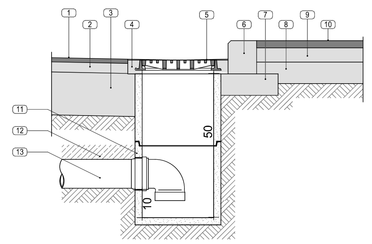


Pianta

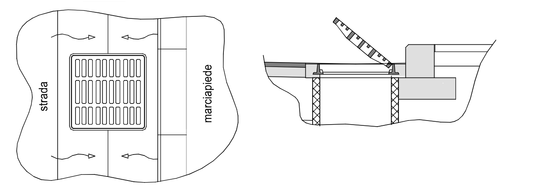



## Chiusini in Ghisa per camerette di ispezione fognatura acque nere classe D 400



Chiusino tondo in ghisa sferoidale conforme alla norma UNI EN 124 avente diametro della luce pari a 60 cm, classe D400 con scritta "FOGNATURA", cerniera e guarnizioni antivibranti


## Particolare recinzione

(muro in cls h 50 cm )

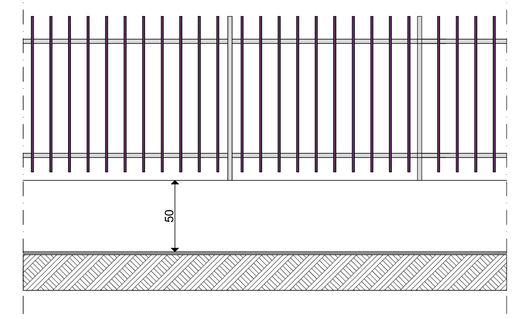



## Particolare recinzione

(muro in cls h 10 cm )

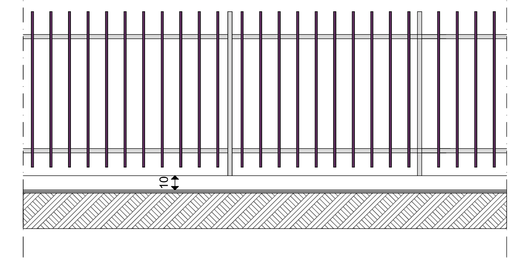



## Pozzetto ispezione in linea condotta PVC

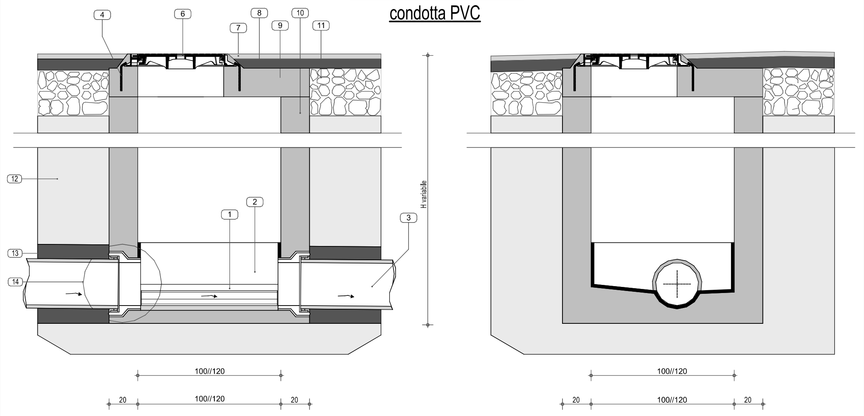


Le camerette di ispezione sulla fognatura avranno dimensioni minime interne pari a cm 100x100 per profondità fino a cm 150 e cm 120x120 per profondità superiori; saranno rivestite in piastrelle di gres ceramico o resina epossidica sul fondo e fino all'estradosso delle tubazioni e saranno dotate di appositi gradini alla marinara in acciaio inox.


### Pozzetto ispezione in linea condotta PVC

1. Fondo fogna in PVC
2. Trattamento impermeabilizzante
3. Tubo condotta fognaria
4. Fissaggi in acciaio Ø 10 ogni 12 cm
5. Gradino in acciaio
6. Chiusino in ghisa D400 - Luce Ø 600 mm
7. Manto d'usura
8. Conglomerato bituminoso (tout-venant bitumato)
9. Soletta in CLS armato
10. Pozzetto in CLS
11. Massicciata stradale con tout-venant di cava
12. Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
13. Sabbia vagliata
14. Giunto elastico

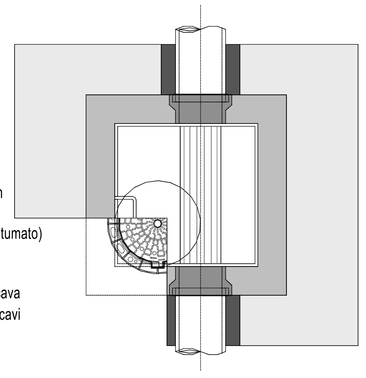

**Solo per le acque bianche:**
sulle camerette di salto verrà installata, sulla parete di valle della cameretta, apposita lastra di acciacio fissata con tasselli di acciaio


## Pozzetto ispezione a tre vie - immissione condotta PVC

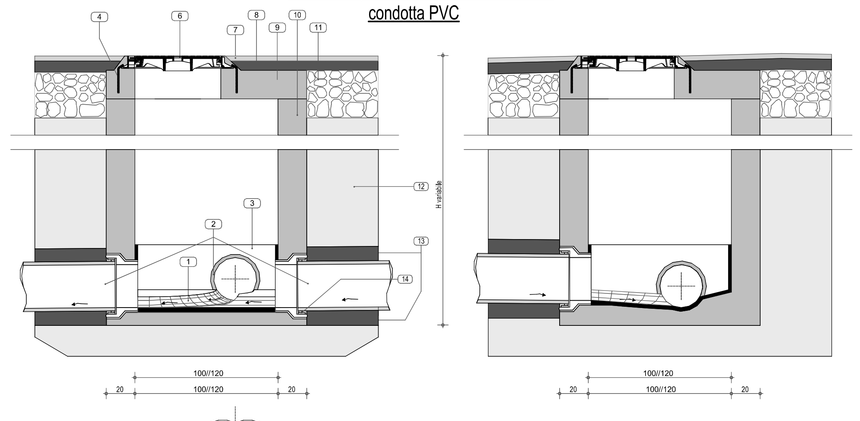


Le camerette di ispezione sulla fognatura avranno dimensioni minime interne pari a cm 100x100 per profondità fino a cm 150 e cm 120x120 per profondità superiori; saranno rivestite in piastrelle di gres ceramico o resina epossidica sul fondo e fino all'estradosso delle tubazioni e saranno dotate di appositi gradini alla marinara in acciaio inox.


### Pozzetto ispezione a tre vie - immissione condotta PVC

1. Fondo fogna in PVC
2. Trattamento impermeabilizzante
3. Tubo condotta fognaria
4. Fissaggi in acciaio Ø 10 ogni 12 cm
5. Gradino in acciaio
6. Chiusino in ghisa D400 - Luce Ø 600 mm
7. Manto d'usura
8. Conglomerato bituminoso (tout-venant bitumato)
9. Soletta in CLS armato
10. Pozzetto in CLS
11. Massicciata stradale con tout-venant di cava
12. Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
13. Sabbia vagliata
14. Giunto elastico

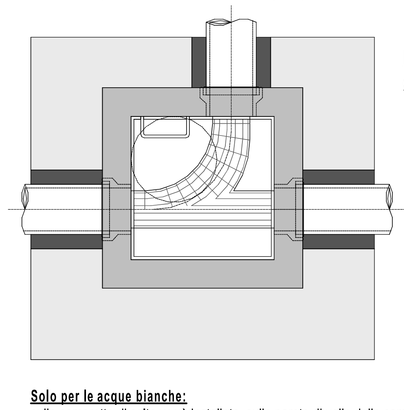

**Solo per le acque bianche:**
sulle camerette di salto verrà installata, sulla parete di valle della cameretta, apposita lastra di acciacio fissata con tasselli di acciaio

## Pozzetto lampione stradale

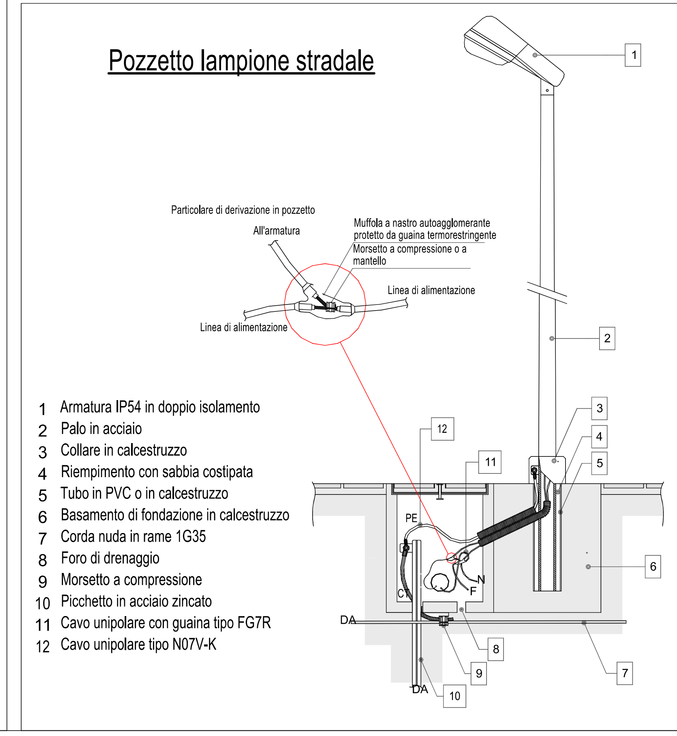


1. Armatura IP54 in doppio isolamento
2. Palo in acciaio
3. Collare in calcestruzzo
4. Riempimento con sabbia costipata
5. Tubo in PVC o in calcestruzzo
6. Basamento di fondazione in calcestruzzo
7. Corda nuda in rame 1G35
8. Foro di drenaggio
9. Morsetto a compressione
10. Picchetto in acciaio zincato
11. Cavo unipolare con guaina tipo FG7R
12. Cavo unipolare tipo N07V-K

STUDIO TECNICO DOTT. ARCH. AGATA VALLE

STUDIO TECNICO DOTT. ARCH. ING. GIOVANNI VALLE

**COMUNE DI DALMINE**
Provincia di Bergamo

Progetto:
**PIANO ATTUATIVO R37**

Committenti:
**SABE IMMOBILIARE SRL,**

**COMUNE DI DALMINE**

**I Committenti**

SABE IMMOBILIARE SRL

AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMUNE DI DALMINE

**I Progettisti**

Dott. Arch. Ing. Giovanni Valle

Dott. Arch. Agata Valle

Particolari costruttivi urbanizzazioni



Trescore Balneario, 14 Settembre 2026

tav. 11a